



FCH32 – може да се комбинира с HOO-B GLASS

## FCH32



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сензорно управление
- Container detection система
- Booster – ускорено нагряване
- Таймер до 99 мин.
- 2 индукционни зони
- 9 степени на мощност
- Функция автоматично изключване за безопасност
- Индикатор за остатъчна топлина

mm. 290x520 mm

Монтажен отвор  
270x500 mm

2 индукционни зони

Сензорно управление


110–225 mm

Мощност  
(max) 3700 W

### FCH32

ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ

920 лв.

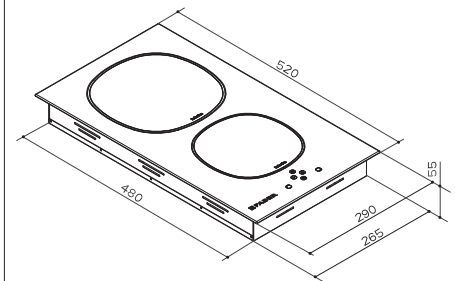

mm. 290x520 mm

Монтажен отвор  
270x500 mm

2 индукционни зони

Сензорно управление

110–225 mm

Мощност  
(max) 3700 W

### FCH32 C

ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ С АЛУМИНИЕВА РАМКА

1015 лв.



FCH32 C – може да се комбинира с HOO-B

## FCH32 C



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сензорно управление
- Container detection система
- Booster – ускорено нагряване
- Таймер до 99 мин.
- 2 индукционни зони
- 9 степени на мощност
- Функция автоматично изключване за безопасност
- Индикатор за остатъчна топлина

