

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА:

София: 02/723 584, 870 11 24, бул. Драган Цанков 23, Пловдив: тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 30, Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, Бургас: тел.: 056/841 475, ул. Фердинандова 77 Русе: тел.: 082/872 717, ул. Борисова 84, Плевен: тел.: 064/833 172, ул. Данаил Попов 4, Велико Търново: тел.: 062/603 883, бул. България 26, Благоевград: тел.: 073/832 782, к-с Парангалица, Вдин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12



B R I O

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте аспиратора Faber, една престижна марка, синоним на качество и сигурност. Надяваме се, че той ще отговаря на Вашите изисквания. Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и Вашият аспиратор ще остане ефикасен. Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да ви сътрудним при нужда и да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката Faber.

7.4 Почистване

Металните части, както отвън, така и от вътре, трябва да се почистват редовно с неутрален почистващ домакински препарат или течен сапун. Не трябва да се използват абразивни почистващи препарати, особено при почистването на инковите повърхности.

Преди напускане на фабриката това изделие е проверено и подготвено от експерти и специализиран персонал, за да даде най-добрите функционални резултати. Всякакви ремонти или пренастройка, които могат да се окажат необходими, следва да бъдат осъществени с най-голяма грижа и внимание. По тази причина ние Ви препоръчваме, винаги да се свързвате с представителя, от когото е закупено изделието, или с нашия най-близък Клиентски Сервизен Център, като посочите вида на проблема, който е възникнал, както е модела на Вашия уред. Не забравяйте, че оригиналните резервни части можете да намерите само в нашите Центрове за обслужване на клиенти. Не оставяйте без надзор опаковката, както от гледна точка за детска безопасност, така и за околната среда.



Символът  върху продукта или върху неговата опаковка означава, че този продукт не може да се третира като битов отпадък. Вместо това, той трябва да се закара до приемния пункт за рециклиране на електрическото и електроонното оборудване. Гарантирайки правилното обезвреждане на този продукт, Вие ще помогнете да се предотврати потенциалното отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве, което би могло да се получи от неправилното третиране на този продукт като отпадък. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля свържете се с канцеларията на местното Ви управление, приемния пункт за прием на отпадъци на домакински уреди или магазина, от който сте закупили продукта.

7.1 Метални филтри за задържане на мазнините

1 - Почистване на филтрите

Металният филтър за мазнини трябва да се почиства на всеки 2 месеца при нормално използване на аспиратора и могат да се измиват в съдомиялна или на ръка с мек почистващ препарат или течен сапун.

2-Подмяна

Панелите на металните филтри за мазнини лесно се изваждат един по един като ги натискате назад и едновременно ги теглите надолу. Трябва да се погрижите да поддържате филтъра с една ръка докато развивате фиксиращите болтове с другата. Филтърните панели трябва да се поставят на местата им със странични болтове, гледащи надолу. **ВНИМАНИЕ ИМА ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР, АКО ФИЛТРИТЕ НЕ СА ПОДМЕНЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.**


7.2 Филтри от активен въглен

1 - Функциониране

При филтриращ режим на работа, филтрите от активен въглен абсорбират миризми и пари. Този аспиратор е предвиден да бъде съоръжен с два филтъра от активен въглен, които се монтират от двете страни на вентилатора. Филтърът от активен въглен не може да се мие и трябва да се сменя най-малко на всеки 4 месеца или по-често, ако аспираторът се използва постоянно.

2-Подмяна

За да махнете филтъра от активен въглен го завъртете с една ръка към предната част. Сега вече филтърът може да се махне. Винаги подменяйте двата филтъра едновременно - по едно и също време /фиг. 11 /.

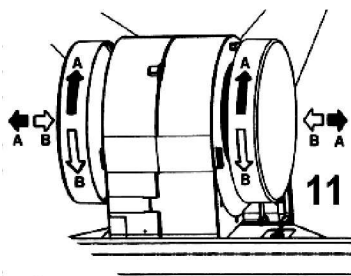


7.3 Осветление

Една луминисцентна пура 15 W или две лампи 40 W осигуряват осветлението на готварския плот. За да подмените луминисцентна пура или лампите, процедирайте както следва и както е показано на **фиг. 12**:

1- Отстранете групата на осветлението като отвийте винта в металната скоба (**поз. Т**), в близост до командната кутия. Стъкленият панел се държи от задържащите плъзгачи (**поз. Z**).

2-Издърпайте стъкления панел леко надолу, както е показано чрез стрелка **2**, след което плъзгайте стъклото назад, както е показано чрез стрелка **3**, докато стъкленият панел се отстрани. Когато се сменят лампите или луминисцентна пура трябва да се подменят с идентични, за да осигурите безопасната работа на аспиратора. За да поставите отново стъкления панел извършете операциите в обратен ред.

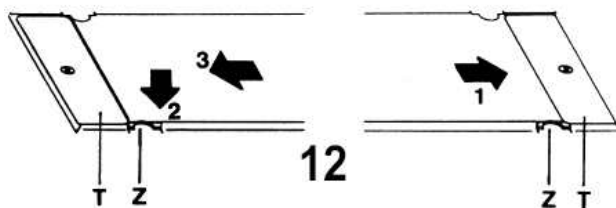

Уважаеми клиент,


Ако стриктно спазвате препоръките, които се съдържат в тази книжка с инструкции, Вашият аспиратор ще Ви гарантира непрекъсната надеждна работа и ще остане ефективен за дълги години напред.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Този аспиратор е предназначен за монтаж към всяка твърда вертикална повърхност, над готварски плот/ газов или електрически /. Може да бъде използван в аспирираща версия / с извеждане на въздуха / или във филтрираща версия / вътрешно рециклиране /, като се използва рециркуляционния комин, който се закупува като аксесоар.

Преди започването на монтажа трябва да се имат предвид трудностите, които могат да се появят по време на монтажа и поради обемното тепло на уреда. Монтажните работи трябва да се изпълняват от квалифицирано лице, като се спазят всички изисквания за отвеждането на замърсения въздух. Производителят не носи отговорност за повреди, дължащи се на неспазване инструкциите за монтаж, съдържащи се в следващия текст.

2. КОМПОНЕНТИ

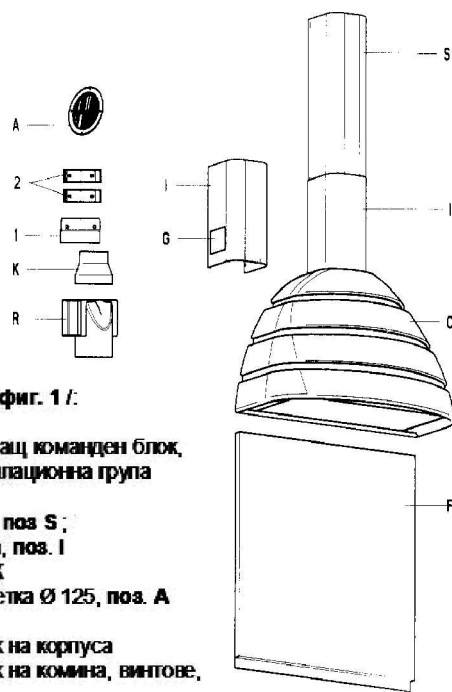

Аспираторът се състои от следните компоненти / фиг. 1 /:

- 2.1 1 бр. корпус на аспираторът, поз. С, включващ команден блок, осветление на работния плот и вентилационна група
- 2.2 1 бр. телескопичен комин, съставен от:
 - 1 бр. U-образна горна част на комин, поз. S;
 - 1 бр. U-образна долна част на комин, поз. I
- 2.3 1 бр. редуциращ фланец Ø 150 – 120, поз. К
- 2.4 1 бр. рециркуляционна вентилационна решетка Ø 125, поз. А
- 2.5 1 бр. пликче с аксесоари, съдържащо:
 - 1 бр. скоба за стената, поз. 1 за монтаж на корпуса
 - 2 бр. скоби за стената, поз.2 за монтаж на комин, винтове, дробели и документация

Аксесоари :

- 2.6 1 бр. U-образна долна част, поз. I със странични отвори за въздуха
- 2.7 2 бр. рециркуляционни вентилационни решетки, поз. G
- 2.8 1 бр. рециркуляционна втулка, поз. R
- 2.9 Задна преграда, поз. F

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Най-важното е всички изисквания за безопасност в точка 3 на Инструкциите за монтаж да се спазват стриктно. Освен тях, обърнете специално внимание и на следните изисквания за безопасност по време на употреба и поддръжка на аспиратора :

5.1 Филтрите за мазнина и филтрите от активен въглен трябва да се почистват и подменят, както е препоръчано от производителя или по-често, ако аспираторът се използва продължително време / повече от 4 часа дневно /.

5.2 Когато използвате газов готварски плот под аспиратора, не оставяйте никога открити горелките на плота докато работи аспиратора или когато са отстранени тенджерите. Изключете газа преди да махнете тенджерата или когато ги махате само за кратко време и никога не оставяйте плота без наблюдение.

5.3 Регулирайте винаги пламъка за да избегнете излизането му извън дъното на тенджерата: пести се енергия и се избягват опасните концентрации на топлина.

5.4 Винаги гарантирайте използването на уреда в съответствие с инструкциите на производителя за отстраняване на замърсения въздух и миризми по време на готвене.

5.5 За да замените захранващия кабел, моля свържете се с най-близкия Следпродажбен сервис.

6. ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Контролен панел / фиг.10 /

Аспираторът може да се командва, както следва :

Плъзгач L контролира осветлението на работния плот


Плъзгач M контролира мощността на мотора

Плъзгач V контролира скоростта на вентилатора

Позиция 1 ниска скорост, трябва да се избира, когато се използва само при бавно варене или използване само на една тенджера; нивото на шум е сведено до минимум.

Позиция 2 средна скорост, трябва да се избира за нормално готвене. Тази скорост осигурява най-доброто съотношение между циркулацията на въздуха и нивото на шум.

Позиция 3 максимална скорост, трябва да се избира за пържене или готвене на храна със силни миризми, дори и за по-дълъг период.

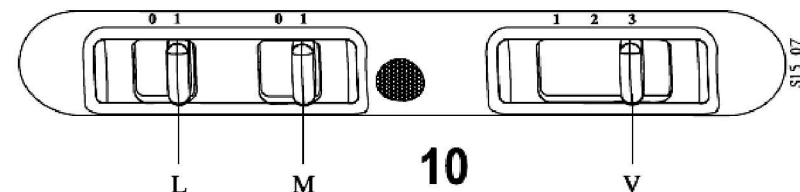

7. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА

Редовната поддръжка и почистване гарантира доброто функциониране и надеждност на уреда във времето. Специално внимание трябва да се обърне на металните филтри за задържане на мазнините и на филтрите от активен въглен, когато аспираторът се използва във филтриращ режим.

в) Махнете филтрите от активен въглен, ако са поставени / вижте раздел 7.2.2/.

2 Свързване във филтриращ режим

а) Рециклираният въздух се връща в кухнята посредством вентилационна решетка Ø120 мм, която трябва да се монтира в края на коминната секция **S**.

б) Използувайки комплекта на рециркуляционен комин (опционален аксесоар) , рециклираният въздух се насочва в кухнята през двете вентилационни решетки, монтирани в долната коминна секция **I** (**фиг. 6**). Свържете рециркуляционната втулка **R** директно към кръглия отвор на дифузера, натискайки я надолу. (**фиг. 7**).

в) Монтирайте филтрите активен въглен (ако е необходимо) вътре в корпуса (вижте параграф 7.2.2).





Забележка : Не монтирайте вентилационните решетки в този момент; тази операция трябва да се изпълни след като се монтира комината.

4.5 Монтаж на телескопичния комин

а) За да монтирате горната част на комината **S**, разделете леко двете странични стени и ги закачете около скобите **2**, след което фиксирайте горната секция с 4 от доставените винтове от окомплектовката / **фиг. 8**/.

б/) По аналогичен начин монтирайте долната част на комината **I** между долната скоба **2** и стената, като внимавате долната част на комината да влезе в изходящия отвор на аспиратора / **фиг. 8**/.

в) В случай на свързване във филтриращ режим (опционален аксесоар) закрепете двете вентилационни решетки на мястото им, уверявайки се, че символът $\wedge$ сочи нагоре, а символът $>$ сочи напред. След това проверете дали решетките са правилно вкарани в рециркуляционната втулка **R** (**фиг. 9**).

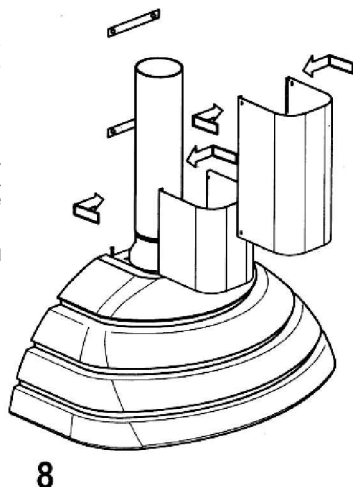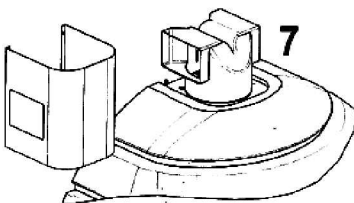

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3.1. Когато се използва в аспириращата версия, отвеждащата част на аспиратора не трябва да бъде свързвана с комин, който се използва за отвеждане на дим от уреди, захранвани с енергия различна от електрическа, като комин на централно отопление или комин на водно отопление.

3.2. Преди свързване към основното захранване се уверете, че напрежението на мрежата отговаря на посоченото на табелката с данни, намираща се във вътрешността на аспиратора.

3.3. Свържете аспиратора към мрежата посредством биметален прекъсвач с минимален отвор на контактите 3 мм.

3.4. При аспиратори, снабдени със заземяващ кабел, моля проверете, че електрическата инсталация на дома Ви е правилно заземена.

3.5. След като е монтиран, аспираторът трябва да е разположен най-малко на 65 см над готварския плот.

3.6. Никога не приготвяйте фламбе под аспиратора.

3.7. Никога не оставяйте без наблюдение фритюрниците и тиганите за пържене по време на употребата им, тъй като презагрялото олио може да предизвика пожар.

3.8. Преди да се предприемат каквито и да е процедури по поддръжка или почистване, изключете аспиратора от електрическото захранване.

3.9. В случай, че в помещението, където ще се намира аспиратора, се използват уреди, които работят с изгаряне на гориво, такива като котле на централно парно, помещението трябва да бъде уплътнено и с балансирано проветряване. Ако се използват уреди с други видове горива трябва да се предвиди подаване на необходимото количество въздух в помещението. Когато аспираторът се използва заедно с други уреди, захранвани с енергия, различна от електрическата, максималното подналягане в стаята не трябва да надвишава 0,04 m bar; като по този начин се избягва връщането на отработен въздух обратно в стаята.

3.10. Уредите от клас II са осигурени с двойна изолация; поради това не ги свързвайте чрез заземяващи щепсели, а чрез елементарен биполярен ключ.

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Аспираторът може да се монтира на стената по два различни начина :

- Със задна преграда/ опция /
- Без задна преграда

Изпълнете операциите по-долу в описания ред :

- 4.1 - Монтаж на скобите за стените
- 4.2 - Монтаж на корпуса на аспиратора
- 4.3 - Ел. свързване и контрол / проверка / на функционирането
- 4.4 - Свързване като аспирираща или филтрираща версия
- 4.5 - Монтаж на телескопичния комин

4.1 Монтаж на скобите за стените / фиг. 2 а-б /


1 - Разчертайте на стената вертикална линия от тавана до центъра на зоната предвидена за монтаж на аспиратора; тази линия служи като централна линия за вертикалното изравняване на аспиратора.

2 - Позициониране на скоба 1:

Разчертайте хоризонтална линия на стената над готварския плот на височина :

а) Със задната преграда / **фиг. 2а** /, $d = 300 \text{ мм} + H$, където H = височината в мм на видимата част на задната преграда; тъй като има различни задни прегради, този размер трябва да се вземе от доставения заден панел.

б) Без задната преграда / **фиг. 2б** /, $d = 950 \text{ мм}$ минимум. Отбележете на стената отворите на скоба 1 на хоризонталната линия на разстояние 80 мм от централната вертикална линия.

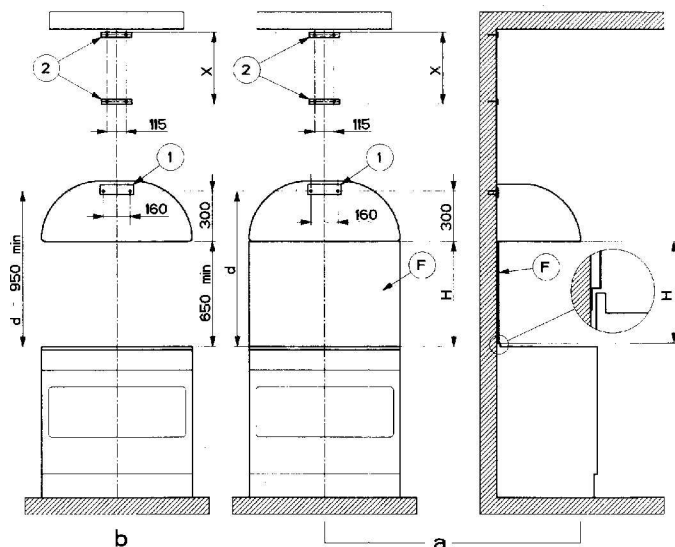

3. Позициониране на скоби 2 :

а) Разположете една от скобите 2 на стената на около 12 мм от тавана или от горната граница на стената, като изравните централните прорези спрямо вертикалната линия.

б) Отбележете на стената отворите на скобата.

с) Разположете другата скоба 2 на стената като изравните центъра ѝ с вертикалната линия, на разстояние X , както е показано на **фиг. 2**, равно на височината на горната част на комина S от окомплектовката, доставена заедно с аспиратора. Височината X може да има различни стойности в зависимост от различните размери на горната част на комина.

д) Отбележете на стената отворите на скобата.

4. Пробийте всички маркирани отвори със свредло $\varnothing 8 \text{ мм}$. Монтирайте скобите като използвате дюбели за стена $\varnothing 8 \text{ мм}$ и винтовете от окомплектовката.

5. Задна преграда / опция /

Разстоянието между аспиратора и готварския плот ще се определи в този случай от височината на задната преграда F и от това дали е задигнат или не работният плот. Преградата трябва да се монтира преди монтирането на аспиратора. Ако преградата се монтира като се фиксира в горната и долната част, трябва да се уверите, че преградата е монтирана на правилната височина преди да се монтират основните части или поне преди да се монтира работния плот. Тъй като това е

сложна операция, тя трябва да се извърши от компетентно лице, което знае габаритните размери на уредите. Ако преградата трябва да се фиксира само в горната и част, процедирайте, както следва:

а) Поставете задната преграда върху готварския плот и го опрете на стената, както е показано на **фиг. 2 а**.

б) Отбележете центровете на двата отвора за фиксиране в горната и част

с) Пробийте в стената отвори $\varnothing 8 \text{ мм}$ и монтирайте задната преграда, използвайки дюбелите и винтовете, доставени с окомплектовката


д) Изборът дали да се фиксира преградата или не и в долната си част, се оставя на монтажния специалист.

4.2 Монтаж на корпуса на аспиратора

1- Окачете корпуса C на скоба 1.

2- Регулирайте вертикално и хоризонтално положението на аспиратора, въртейки болтовете за регулиране $M4$ **поз. R**.

3- Монтирайте аспиратора за скоба 1 с останалите доставени $M4 \times 25$ болта, **поз. U** от окомплектовката / **фиг. 3** /



4.3 Електрическо свързване и проверка на функционирането

1- Трябва да се спазват стриктно съветите за безопасност 3.2, 3.3, 3.4 и 3.10 от параграф

2- Свържете електрическия захранващ кабел и проверете дали осветлението, мотора и управлението на скоростите на вентилатора работят правилно.

4.4 Свързване при аспирираща или филтрираща версия

1 Свързване в аспириращ режим

а/ Аспираторът може да бъде свързан към комина посредством гъвкава или твърда връзка $\varnothing 120$ или $\varnothing 150 \text{ мм}$., чийто избор е оставен на монтажника. За монтаж с въздуховод $\varnothing 120$, е необходимо да поставите редуциращия фланец K на изходния отвор за въздуха на аспиратора / **фиг. 4** /.

б/ Свържете изхода към външния комин посредством твърда или гъвкава връзка, обезопасена с подходящи скоби за тръби / **фиг. 5** /. Материалите, необходими за тази процедура трябва да се доставят от монтажния специалист.

