

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА:

София: 02/723 584, 870 11 24, бул. Драган Цанков 23, Пловдив: тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 30, Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, Бургас: тел.: 056/841 475, ул. Фердинандова 77 Русе: тел.: 082/872 717, ул. Борисова 84, Плевен: тел.: 064/833 172, ул. Данаил Попов 4, Велико Търново: тел.: 062/603 883, бул. България 26, Благоевград: тел.: 073/832 782, к-с Парангалица, Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12



DAMA ISOLA



ALTO ISOLA

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Надяваме се, че той ще отговори на Вашите изисквания. Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и така Вашият уред ще работи ефикасно. Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да Ви сътрудним при нужда и за да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката "FABER".




Символът  върху продукта или върху документа придружаващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това той трябва да се предаде на подходящия сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размери

DAMA ISOLA

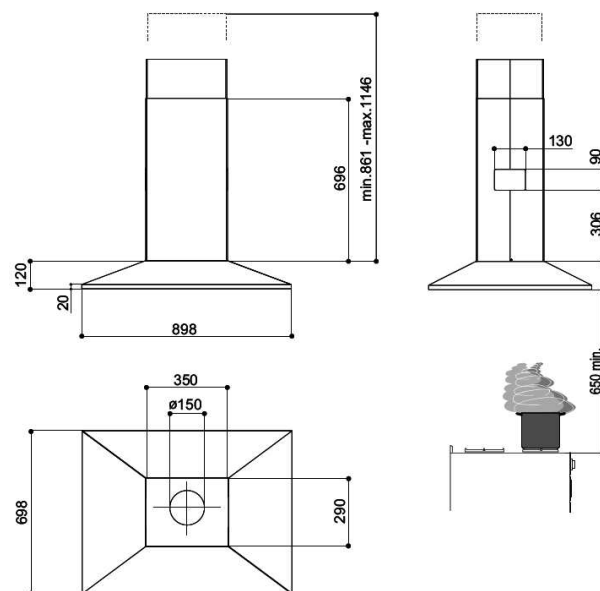

ALTO ISOLA

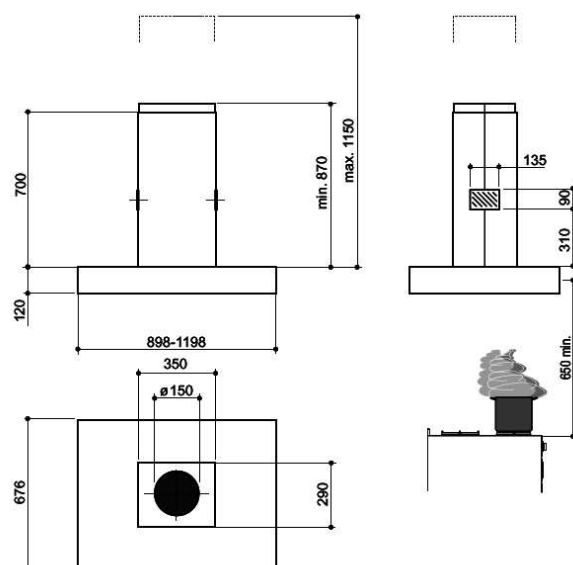

Електрическо свързване

Свържете аспиратора към ел. мрежа, като поставите биметален прекъсвач с минимален отвор на контактите 3 мм.

Извадете филтрите за мазнини (вижте раздел "Поддръжка") уверявайки се, че конектора на захранващия кабел е правилно поставен в клемата, намираща се отстрани на вентилатора.


Свържете контрол конектора **Cmd**.

Поставете конекторите в кутията на свързването **24** и затворете кутията с 2 винта **12e** (2,9 x 9,5) доставени с окомплектовката.

Монтирайте кутията за свързването към тялото на аспиратора, като използвате 2 винта **12c** (2,9 x 6,5), доставени с окомплектовката.


За филтриращата версия, поставете филтъра от активен въглен.

Поставете обратно маслените филтри.

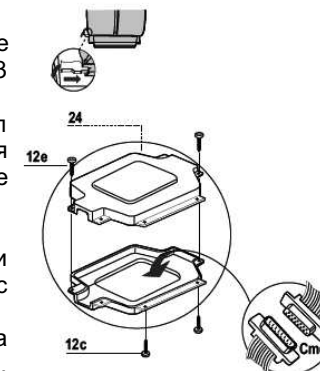

УПОТРЕБА

Контролен панел

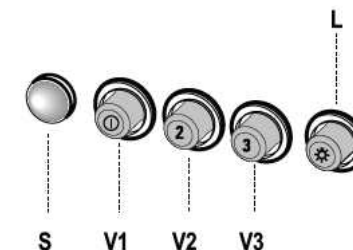

L	Осветление	Включва и изключва осветлението
S	Индикатор	Индикатор за включен мотор
V1	Мотор	Включва и изключва аспириращия мотор на ниска скорост. Използува се за осигуряване на непрекъснат и тих въздухообмен при наличие на слаби кухненски изпарения.
V2	Скорост	Средна скорост, подходяща за най-честите работни условия, даваща оптимално съотношение между обем обработен въздух и ниво на шума.
V3	Скорост	Максимална скорост, използвана за елиминиране на силни кухненски изпарения, включително и за продължителни периоди.

Извеждане на въздуха при филтриращата версия

Монтирайте чрез натиск свързката **15** в отвора за изходящия въздух.

Поставете удълженията **14.1** странично в свързката **15**.



Уверете се, че отворът на удълженията **14.1** са хоризонтално и вертикално изравнени с отворите в комина. Ако това не е така, регулирайте положението им чрез завъртане на удълженията **14.1** и след това монтирайте отново, както бе описано преди.

Уверете се, че филтрите активен въглен са поставени на местата им.


Монтаж на комина монтиране на тялото на аспиратора

Позиционирайте горната част на комина и я фиксирайте към рамката, като използвате 2 винта **12c** (2,9 x 6,5) от окомплектовката.

По същия начин, позиционирайте долната част на комина и я фиксирайте към рамката, като използвате 2 винта **12c** (2,9 x 6,5) от окомплектовката.

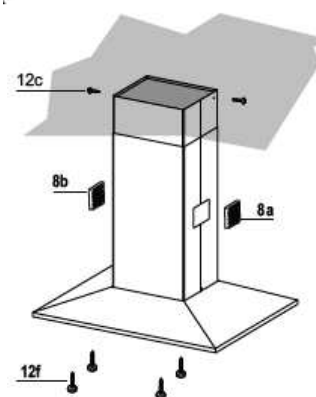

DAMA ISOLA

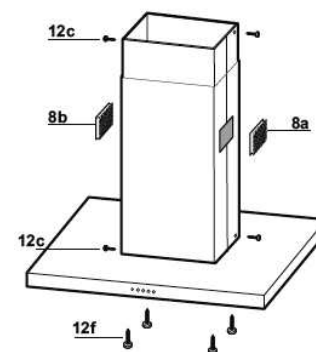

ALTO ISOLA

Преди да монтирате тялото на аспиратора към рамката

- Махнете маслените филтри от тялото на аспиратора.
- Махнете филтрите от активен въглен.
- Използвайте 4 винчета **12 Ø (M6 x 10)** от окомплектовката, за да монтирате тялото на аспиратора към рамката.


Компоненти

№	Кол-во	Компоненти на продукта
1	1	Тяло на аспиратора, съоръжено с: Команден блок, Осветление, Вентилационна група, Филтри
2	1	Телескопичен комин, състоящ се от:
2.1.	1	Горна част
2.2.	1	Долна част
7.1	1	Телескопична рамка с екстрактор, съставена от:
7.1a	1	Горна рамка
7.2b	1	Долна рамка
8a	1	Дясна вентилационна решетка
8b	1	Лява вентилационна решетка
9	1	Редукционен фланец Ø150 – 120 mm
14.1	1	Удължение на свързката на въздуховода
15	1	Свързка на изходящия въздуховод
24	1	Кутия за свързването
25	2	Скоби за тръба


№	Кол-во	Компоненти за монтажа
11	4	Дюбели Ø 10
12c	6	Винтове 2,9 x 6,5
12e	2	Винтове 2,9 x 9,5
12f	4	Винтове M6 x 10
12g	4	Болтове M6 x 0
12 h	4	Винт 5,2 x 70
21	1	Шаблон за пробиване
22	4	Подложни шайби с вътрешен диаметър 6,4 мм.
23	4	Гайки M6

Кол-во	Документация
1	Книжка с инструкции


DAMA ISOLA

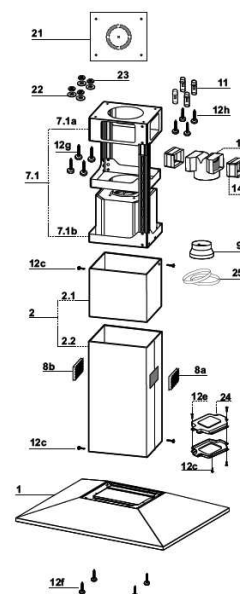

ALTO ISOLA

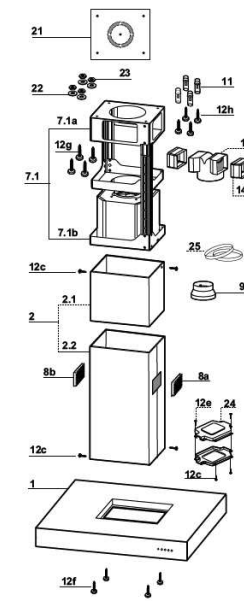

МОНТАЖ

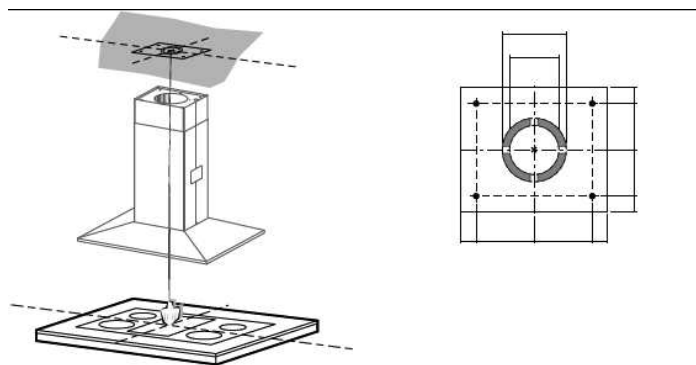

ПРОБИВАНЕ НА ТАВАНА / НОСЕЩАТА ОСНОВА И ФИКСИРАНЕ НА РАМКАТА


Пробиване на тавана / носещата основа :

- Използвайте отвес, за да маркирате центъра на плота върху тавана / носещата основа.
- Поставете шаблона за пробиване **21** на тавана / носещата основа, уверявайки се, че шаблонът е поставен правилно, изравнявайки осите му с тези на готварския плот.
- Маркирайте центровете на отворите на шаблона.
- Пробийте отвори в маркираните точки:
 - при бетонени тавани, пробийте за дюбели подходящи за размера на винтовете.
 - при решетъчни тухлени тавани с дебелина 20 мм : пробийте отвори с Ø10 мм (веднага поставете доставените дюбели **11**)
 - при дървен гредоред, пробийте според винтовете за дърво, които ще използвате.
 - при дървена носеща основа, пробийте отвори Ø 7 мм.
 - за ел. захранващия кабел, пробийте отвор Ø 10 мм.
 - за изходящия въздуховод / аспириращ режим на работа /, пробийте според диаметъра на външния изходящ въздуховод.
- Вкарайте два винта от следните типове , като ги кръстосате и оставете на 4-5 м от тавана :
 - при бетонни тавани, използвайте подходящи дюбели за размера на винтовете (не се доставят)
 - за окачени тавани с вътрешно пространство с дебелина на стената припл. 20 мм използвайте доставените винтове **12h**
 - за тавани с дървен гредоред, използвайте 4 винта за дърво (не се доставят)
 - за дървена носеща основа, използвайте доставените 4 болта **12g** с подложните шайби **22** и гайките **23**.

Фиксиране на рамките

- Развийте двата винта, затягащи долния комин и го извадете от долната рамка.
- Развийте двата винта, затягащи горния комин и го извадете от горната рамка.

- Ако желаете да регулирате височината на рамката, процедирайте, както следва:
- Развийте осемте метрични винта, съединяващи двете колони, разположение в ъглите на рамката.
- Регулирайте рамката до желаната височина след това върнете всички винтове, развити в предишната точка
- Вкарайте отгоре горния комин и го оставете да се движи свободно върху рамката
- Повдигнете рамката, вкарвайки прорезите на рамката около винтовете в крайна позиция на прорезите.
- Затегнете двата винта и завийте другите два винта, доставени с аспиратора

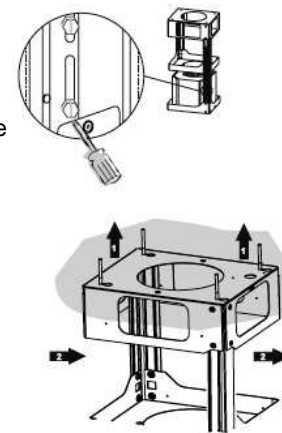

Преди да затегнете до край двата винта е възможно да се регулира рамката чрез завъртането и. Уверете се, че винтовете не излизат от гнездата си в прорезите.

- Монтажът на рамката трябва да бъде така извършен, че да гарантира издържането на теглото на аспиратора и всички случайни странични усилия, приложени към уреда.
- Като приключите, проверете дали основата е стабилна, дали рамката не е подложена на огъване.
- Във всички случаи, когато таванът не е достатъчно стабилен в точката на окачване, монтажникът трябва да подсигури усилването му, използвайки подходящи плочи и задни опори, фиксирани към строителната конструкция.

СВЪРЗВАНЕ

Извеждане на въздуха при аспириращата версия

При монтаж на аспиратора в аспириращата версия свържете аспиратора към комина използвайки гъвкав или твърд въздуховод с диаметър Ø150 или Ø120 mm, чийто избор е оставен на монтажника.

- Ако свързвате въздуховод Ø120 mm поставете редуциращия фланец **9** към изхода на аспиратора.
- Фиксирайте въздуховода, използвайки фиксиращите скоби за тръба **25** от окомплектовката.
- Махнете филтрите от активен въглен.

