



Управление на аспиратора

HOO-B



ХАРАКТЕРИСТИКИ	SPEED	1	3	INT
	М/Н	415	540	600
	dB(A)	62	67	70
	Енергиен клас	A+		

АКСЕСОАРИ: Филтър активен въглен – код 112.0472.396
Декоративна правоъгълна решетка за работа във филтриращ режим – код 112.0470.541

Max m³/h	600 m³/h според Европейския стандарт EN 61591
mm.	90 x 520 mm
Сензорно управление	
Метало – касетъчен филтър	
220x90 mm	

HOO-B BK/A A52	2399 лв.
52 cm ЧЕРНО СТЪКЛО + АЛУМИНИЙ	
HOO-B GLASS BK A52	2299 лв.
52 cm ЧЕРНО СТЪКЛО	

FCH32 C
стр. 79



*с алуминиева защитна рамка


FCH32
стр. 79



Преместете стъкления капак преди използване на аспиратора.




Аспираторът HOO-B улавя всички изпарения, като гарантира максимален резултат.

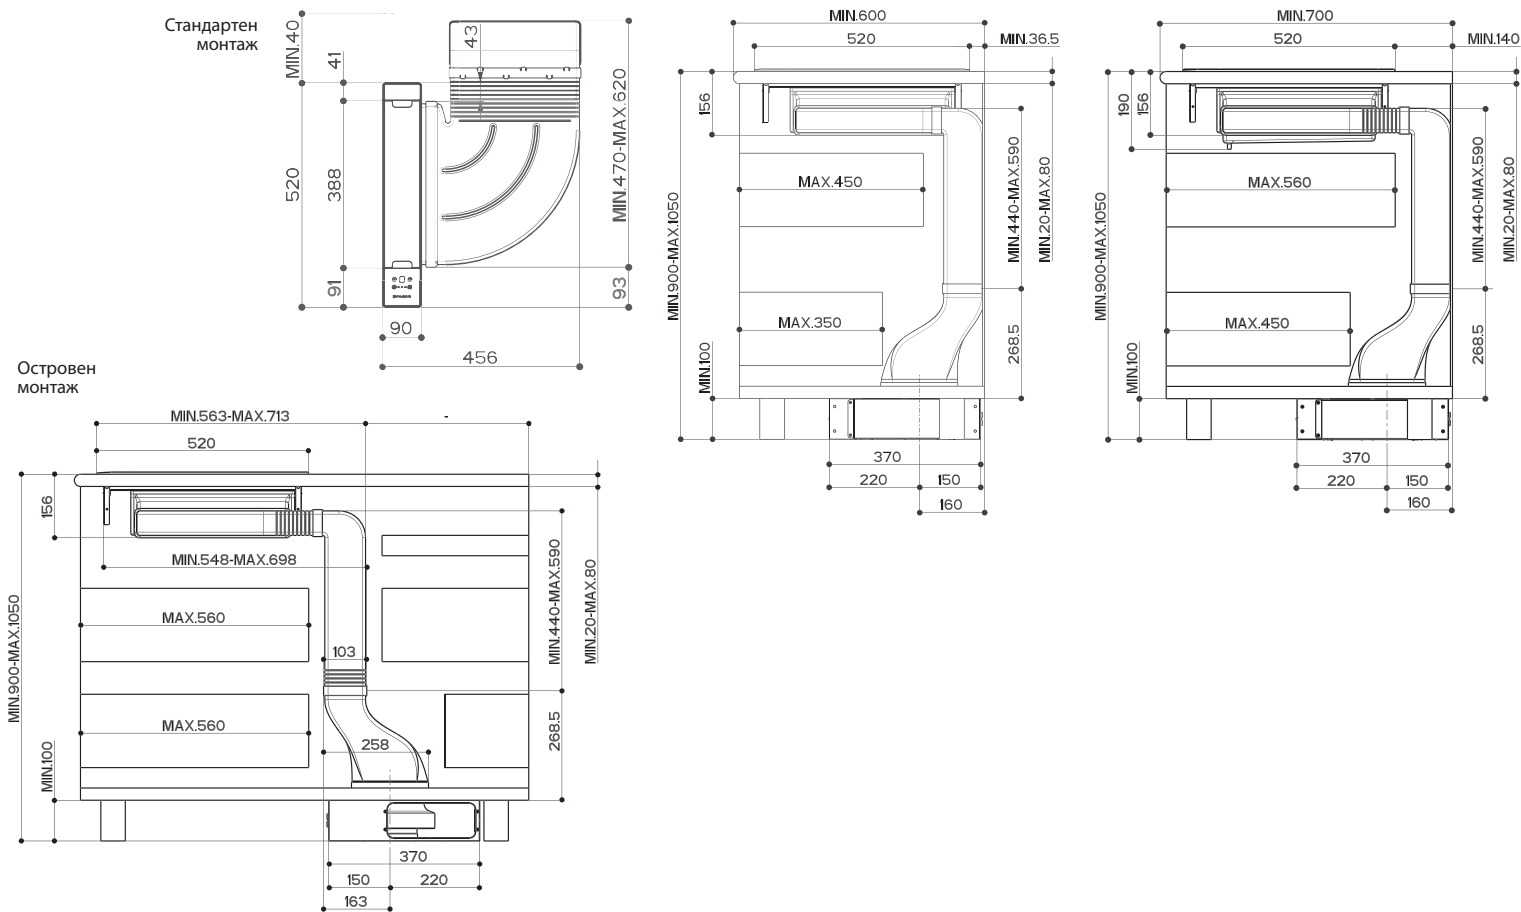


МОНТАЖНИ СХЕМИ

HOO-B

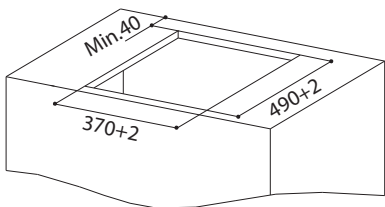


HOO-B + 1 индукционен плот FCH32 C

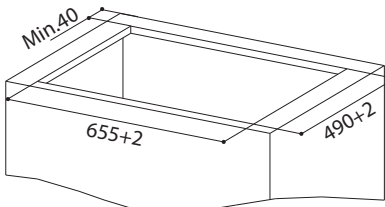


HOO-B + 2 индукционни плота FCH32 C

HOO-B GLASS

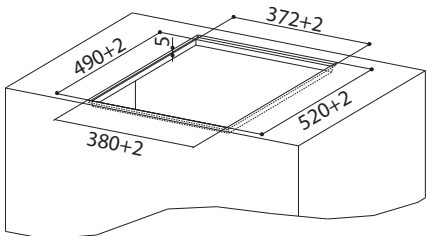


HOO-B GLASS + 1 индукционен плот FCH32
Монтаж за вграждане на едно ниво с работен плот

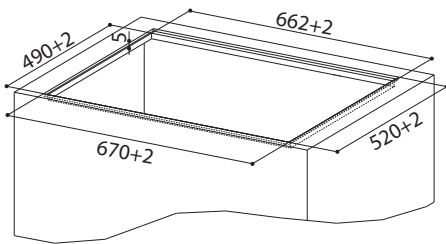

HOO-B GLASS + 2 индукционни плота FCH32
Монтаж за вграждане на едно ниво с работен плот


*Въздуховодното трасе от тялото на аспиратора до моторната група е включено в окомплектовката

СТАНДАРТЕН МОНТАЖ

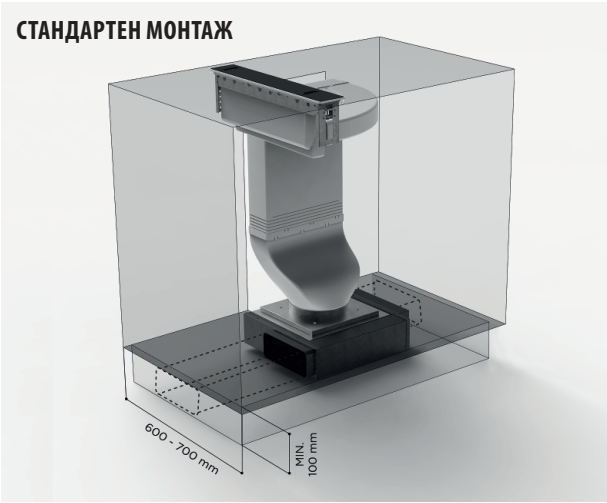

Изхода на въздуха може да бъде позициониран на ляво или дясно

ОСТРОВЕН МОНТАЖ

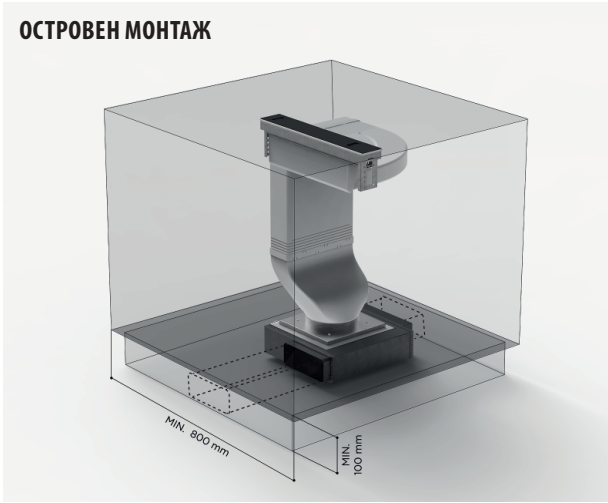

Изхода на въздуха може да бъде позициониран на ляво или дясно