




Your Style...Your Life

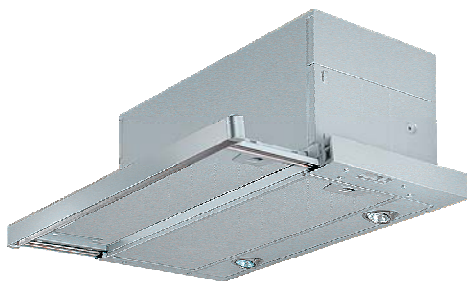

Maxima PRO / HIP

Почитувани Клиенти

Ви благодариме што го одбравте аспираторот Eurolux, еден престижен бренд, синоним за квалитет и сигурност. Се надеваме дека ќе одговори на вашите потреби. Доколку внимателно ги следите препораките од упатството, вашиот аспиратор ќе остане ефикасен. Не се двоумете да ни се обратите. Ние сме веднаш до вас за да ви дадеме корисна информација за сите производи на брендот Eurolux.

СОВЕТИ И ПРЕПОРАКИ

Чувството да се престојува во кујната зависи од свежиот воздух. Задачата на аспираторот е да ги елиминира сите миризби, пари и димови, што произлегуваат од готвењето. Овој резултат се состои од правилна употреба и монтажа на аспираторот.

Ова се некои препораки, кои што се многу важни за вашиот аспиратор да е максимално ефективен, а тоа е гаранција дека воздухот во кујната ќе биде свеж.

Сигурност

За да бидат добро заштитени елементите, во кои што се монтирани електро апарати или апарати што работат на гас, важно е аспираторот да се користи по следниве инструкции.

Инструкции

Поради јачината и масата на аспираторот се препорачува монтажата да ја изврши квалификувано лице.

Производителот не сноси одговорност, предизвикани од неправилна монтажа или поврзување.

Не го поврзувајте аспираторот со одводи на камини, котели и др.

Минималното растојание помеѓу работната и аспираторната површина треба да биде 65 см.



Уверете се во сигурноста на сврзувачите.

Поврзете го аспираторот со електричната мрежа, поставувајќи двоконтантен прекинувач.

Уверете се дали ел. апарат е добро поставен (заземјен)

Уверете се дали напонот на ел. мрежа одговара со табелата која се наоѓа во внтрешноста на аспираторот.

Ставете го кон одводот на аспираторот, цревето со дијаметар не помал од $\varnothing 120\text{mm}$. Растојанието помеѓу аспираторот треба да е што помало.

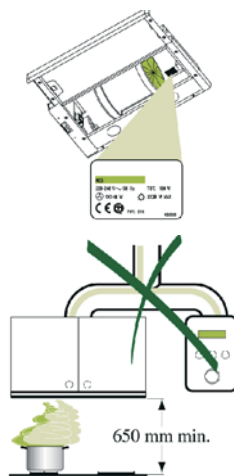

Карактеристики

1	Тело составено од: Команден блок, Осветлување
	Моторна група, Филтри
8	Станична решетка
9	Редукционен прстен Ш 150-Ш 120мм
20	Затварачки профил
12a	Гвинт 4.2x44.4 4бр.
12e	Гвинт 2.9x9.5 -1бр.

Монтажа

Монтажа со гвинтови

Носечката плоча на аспираторот треба да биде поставена на височина од 220мм од долната страна на елементот. Направете отвори Ш4.5 мм на плочата, како што е прикажано на шаблонот. Направете отвор Ш 155 мм на носечката плоча, како што е прикажано на шаблонот. Фиксирајте со 4-те гвинта поз. 12a 4.2x 44.4 од обвивката.




Монтажа со механички пружини

Апаратот може да биде монтиран директно кон долниот дел на елементот / на 65 см над готварската плоча / со помош на механичките пружини.

Направете отвор како што е прикажано на долниот дел на елементот.

Поставете го внатре аспираторот странично со механизмите.

Стегнете го така што ќе ги завртите гвинтовите Vf, кои што се наоѓаат на долната страна на аспираторот.

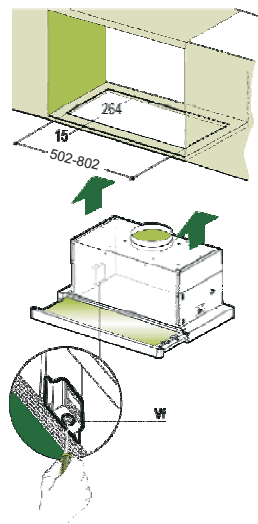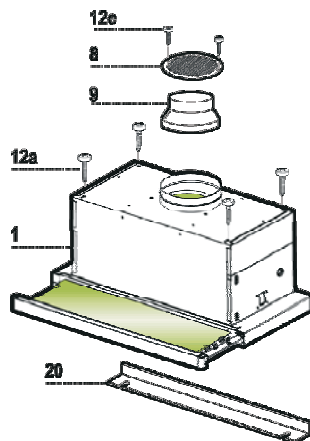

Профил за затварање

Просторот помеѓу аспираторот и страницата може да биде затворен кога ќе се постави профилот 20 од обвивката, кој е фиксиран на гвинтовите.

Проток на воздух преку филтрите

Направете отвор Ш 125 мм на врвот на елементот над аспираторот.

Поставете го редуцирот 9 на излезот на телото на аспираторот.



Поврзете ги излезот на телото со горната површина на елементот, со помош на цреводо Ш 120 мм.

Фиксирајте го цреводо со приклучоците.

/да не влезат во внатрешноста /

Фиксирајте ја решетката 8 кон отворот со 2-та гвинта 12 е / 2.9x9,5 / од внатрешноста.

Поставете ги филтрите на активен јаглен.



Проток на воздухот преку аспиратор

При монтажа на аспираторната верзија, поврзете го цреводо со аспираторот / со дијаметар Ш 150 или Ш 120 мм /


Ако го поврзувате цреводо со Ш 120 мм ставете го и редуцирот 9 кон излезот на аспираторот.

Прицврстете го аспираторот на гвинтовите.



Електрично поврзување

Поврзете го аспираторот со електричната мрежа, ставајќи дополнителен двополов прекинувач со минимален отвор на контактите 3 мм.

После монтирање на аспираторот, треба да го извлечете панелот до крај.



УПОТРЕБА

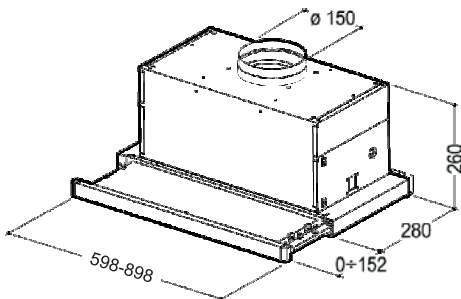

- L Осветлување
M Мотор
V Брзина


Се вклучува и исклучува осветлувањето
Се вклучува и исклучува моторот
I- Спора брзина, се користи за лесна пареа
II- Средна брзина, се користи во најголем број на операции за готвење.
III-Максимална брзина, се користи при голема интензивност на пареа.

Метално-касетни филтри

Чистење на металните филтри
Може да се измијат во машина за миене садови. Потребно е да се мијат на секои два месеца или почесто во зависност од употребата.

Извадете ги филтрите еден по еден, стискајќи го копчето за вадење. Внимателно измијте ги филтрите. Оставете ги добро да се исушат пред да ги вратите.

Монтирајте ги повторно, така што копчето да остане од надворешната страна на аспираторот.



Филтри на активен јаглен


Промена на филтрите на активен јаглен
Овие филтри не можат да се мијат. Тие треба да се менуваат на секои четири месеци, или почесто, во зависност од нивната употреба.

Извадете ги металните филтри.

Извадете ги замрсените филтри на активен јаглен, како што е показано / A /

Монтирајте ги новите филтри, како што е показано / B /

Монтирајте ги повторно металните филтри. Филтрите на активен јаглен се купуваат во нашите претставништва.




Осветлување

Промена на сијаличките

Халогенски сијалици од 20 W

Тргнете ги двата гвинта, кои што ја држат пластиката, и извадете ги од аспираторот. Сменете ги со нови на истиот начин.

Монтирајте ја повторно предната плоча и зацврстете ги гвинтовите.



Симболот  обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува дека тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрички и електронски уреди.

Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со стандардите за животната средина .

Скопије: 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт Б-2, Кавадарци: 043/ 412 551, ул. Шишка Б.Б,
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, Тетово: 044/ 337 919, ул. Илинденска Б.Б
Струмица : 034 / 320 551, ул. Гоце Делчев бр.65