



Your Style...Your Life



**МНОГОФУНКЦИОНАЛНА
ФУРНА**

**MULTIFUNKCIONALNE
FURNE**

**МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА
ПЕРНА**

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

CS UPUTSTVO ZA UPOTREBU

МК УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Надяваме се, че той ще отговори на Вашите изисквания. Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и така Вашият уред ще работи ефикасно. Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да Ви сътрудничим при нужда и за да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката "Eurolux".

Преди напускане завода-производител, тази фурна е проверена и подгответа от експерти и специализиран персонал, за да се получат най-добрите експлоатационни резултати. Всички ремонти или настройки, които могат да се наложат, трябва да се извършат с най-голямо внимание. Поради тази причина, ние Ви препоръчваме да се обръщате винаги към търговеца, който Ви е продал тази фурна или най-близкия сервизен център за клиенти, описвайки вида на проблема и модела на Вашия уред. Незабравяйте, че оригиналните резервни части могат да се намерят единствено в нашите сервизни центрове за клиенти.

Не оставяйте опаковката на уреда незаштетена, както с оглед на детската безопасност, така и по отношение на околната среда.

- Много важно: пазете това ръководство с инструкции заедно с уреда, в случай, че го предадете на някой друг.
- **Тази фурна е предвидена за непрофесионална употреба от частни лица в домашни условия. Тя трябва да се използува от възрастни, не позволявате на деца да играят с нея. Предните достъпни части могат да се нагорещят по време на употреба.**
- **Наглеждайте децата и хората с увреждания, когато фурната работи, така че да не докоснат горещите повърхности и да са не в близост с включена фурна.**
- **Не докосвайте нагревателите вътре във фурната.**
- Монтажът на фурната трябва да се извърши от компетентни и квалифицирани монтажници, които са запознати с действащите нормативни разпореждания за монтажа.
- Преди поддръжка или почистване изключете фурната от главното захранване и изчакайте, докато изстине.
- Потребителят не трябва да сменя захранващия кабел на фурната. За подмяна на кабела се свържете само с квалифициран инженер.
- Не покривайте никога фурната с алюминиеви листа, тъй като отворите предвидени да поддържат бързата топлинна обмяна могат да се задръстят, повреждайки по този начин емайла.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Достъпните части могат да се нагорещят по време на употреба, поради което пазете децата далече от тези елементи.
- За какъвто и да е ремонт, винаги се обръщайте към оторизиран Технически сервизен център за клиенти и изисквайте оригинални резервни части. Ремонти, извършени от необучени лица, могат да доведат до повреда.

БЕЛЕЖКИ ЗА МОНТАЖА

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ


Тази фурна е съоръжена с трижичен захранващ кабел и работи с променлив ток и еднофазно напрежение обозначено върху табелката с данните за уреда в края на книжката с инструкциите и върху уреда. Замасяващият проводник е маркиран със жълто/зелен цвят.

СВЪРЗВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ КЪМ ГЛАВНОТО ЗАХРАНВАНЕ

Свържете захранващия кабел на фурната към щепсел, подходящ за товара, обозначен на табелата с данните на фурната. В случай на директно свързване към мрежата (кабел без щепсел) е необходимо да монтирате подходящ електропрекъсвач преди уреда, с минимално разстояние между контактите от 3 mm (замасяващият проводник не трябва да се прекъсва от ключа)

Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали:

- електромерът, предпазителят, захранващата линия и клемите са подходящи да понесат изисквания товар (вижте табелата с данните).
- захранващата система е правилно заземена съгласно действуващите нормативи.
- контактът или електропрекъсвачът могат лесно да се достигнат след инсталацирането на фурната.
- след извършване на свързването към мрежата проверете захранващия кабел да не е в допир с частите, които се нагряват.
- не използвайте никога редуцири, шунтове, адаптери, които могат да предизвикат презагряване или горене.



Производителят не отговаря за никаква директна или недиректна повреда, причинена от неправилно инсталлиране или свързване. Поради това е необходимо всички операции по монтажа и свързването да се извършват от квалифициран персонал, в съответствие с действащите местни и общи нормативи.

Този уред отговаря на Директивите на ЕС :


- | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| - 73/23 + 93/68 | (ниско волтово оборудване) |
| - 89/336 | (електромагнитна съвместимост) |
| - 89/109 | (компоненти, влизящи в контакт с хранителни продукти) |
| - 2002/96 | (обезвреждане на електрическо и електронно оборудване) |

ВГРАЖДАНЕ И МОНТАЖ


Вкарайте фурната в отвора на кухненския шкаф, опирайки я на основата и бутайки я, докато ръбът на страничните колони опре срещу опорното чело на шкафа. За размерите на фурната и на отвора в шкафа, вижте техническите данни.

Отворете вратата и фиксирайте фурната с четири винта за дърво, които се завиват през отворите в страничните колони на фурната.

Обърнете внимание на абсолютно стабилното фиксиране на фурната, както е обозначено по-горе и на доброто изолиране на електрическите елементи, за да се избегне евентуалния контакт с металните части.



Страничните и опорната повърхност на шкафа, където ще се монтира фурната трябва да са отфрезовани, както е показано на фигурата, за да се позволи надежден приток на въздух и свободна въздушна циркулация около фурната, гарантирайки по такъв начин нейната добра работа и излагайки увреждането на кухненския шкаф.




Освен това, спъващият агент, сързваш кръглите профили към повърхността на кухненския шкаф, трябва да издържа на температури не по-ниски от 90°C за избягване на деформациите и разлепяване на покритието. В случай, че се вгради електрически котлон, електрическото сързване на котлона и това на фурната трябва да се изпълни по отделно, както по електрически причини, така и за улесняване предното изтегляне на фурната.

След като се изпълни електрическото сързване, включете напрежение към фурната само след като е инсталirана.

Преди използването на фурната ние Ви съветваме да:

- отстраниТЕ специалния филм, покриващ стъклото на прозореца на вратата на фурната (когато има такъв)
- затоплете фурната на максимална температура за 45 минути (за премахване на неприятния мирис и дим, предизвикани от работни остатъци и от термичната изолация)
- грижливо да почистите отвътре фурната със салунена вода и да я изплакнете.



ВАЖНО: Когато работи, предната страна на фурната доста се загрява. Наглеждайте да няма деца в близост с фурната.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Връхните на избирателя A и терморегулатора B позволяват да се изберат различни функции и температури за готовне, най-подходящи за храните, които ще се готовят.



Лампата на фурната светее, нагревателите не са включени. По време на работа на фурната лампата винаги остава запалена.



РАЗМРАЗЯВАНЕ

Включен е моторния вентилатор; посредством размесване на студения въздух във вътрешността на фурната се улеснява размразяването на замрзени храни. Не се включват нагревателите.



ТРАДИЦИОННО ГОТВЕНЕ

Включени са горните и долните нагреватели; температурата се регулира от 50° С до MAX върху терморегулатора.



ГОТВЕНИЕ ЧРЕЗ КОНВЕКЦИЯ

Включени са горните и долните нагреватели и моторния вентилатор; температурата се регулира от 50°C до MAX върху терморегулатора.



Включени са долния нагревател и моторния вентилатор; температурата се регулира от 50°C до MAX върху терморегулатора.



Включени са задния нагревател и моторния вентилатор; температурата се регулира от 50° С до MAX върху терморегулатора.



ГОТВЕНИЕ НА ГРИЛ



Включен е грила; завъртете терморегулатора на позиция MAX



Включен е грила и моторния вентилатор; препоръчваме Ви да завъртите терморегулатора на позиция 200°C.

Вратата на фурната трябва да бъде затворена при всяка функция.

A




B

РАБОТА НА КОМПОНЕНТИТЕ


МИНУТЕН БРОЯЧ

За използване на минутния брояч, навийте звънеца, въртейки копчето по посока на часовниковата стрелка на един пълен оборот. След това я върнете обратно като я позиционирате на избраното време (макс. 60 минути).
Когато изтече предварително зададеното време се чува звуков сигнал. При звуковия сигнал, минутният брояч не изключва функционирането на фурната.



ТАЙМЕР ЗА КРАЙ НА ГОТВЕНЕТО

Таймерът за край на готовното, регулируем от 0 до 120 минути, се използва за програмиране края на готовното и изключването на фурната. За да го използвате, завъртете първо копчето по посока на часовниковата стрелка до едно щракване на позиция ; след това навийте звънеца чрез по-нататъшно въртене на копчето до почти пълен оборот; накрая , въртейки го обратно, настройте желаното време. След като изтече предварително настроеното време се чува звуков сигнал и фурната се изключва автоматично.
За да превключите фурната на ръчен режим, изключвайки таймера, завъртете копчето до първоначалното му положение посредством завъртането му по посока обратна на часовниковата стрелка чрез едно щракване, докато символът на контролното табло се изравни с отметката върху врътката.




ТАЙМЕР

За програмиране на таймера, натиснете и завъртете копчето наляво, докато съвпадне с часа. (Ако копчето се завърти надясно, предпазен механизъм защитава елементите на таймера).


ТАЙМЕР ЗА ГОТВЕНЕТО

За да програмирате времето за готовене (регулируемо от 0 до 180 минути), завъртете копчето по посока обратна на часовниковата стрелка, но без упражняване на натиск, докато прозорчето на диска или ръката съвпадне с изисканото време за готовене.

Фурната се изключва и се задействува непрекъснат звънец, когато изтече предварително настроеното време. За да спрете звънеца, завъртете наляво копчето без да упражнявате натиск, докато отвора или изображението на ръчичката съвпадне със символа .




За превключване на фурната към ръчна операция завъртете врътката по посока обратна на часовниковата стрелка без натиск, докато прозорчето в диска или изображението на ръчичката съвпадне със символа .



ПРОГРАМИРАНЕ НА ФУРНАТА

Фигурата илюстрира бутоните, контролните светлини за всички функции и дисплеите на програматора.

- (1) Настройка и показване на дисплея на минутния брояч Таймер
- (2) Настройка и показване на дисплея на времето на готовене Таймер
- (3) Настройка и показване на дисплея на времето за края на готовене
- (4) Ръчен режим на работа
- (5) Настройка на времето намаляване
- (6) Настройка на времето увеличаване



Индикаторни светлини за времевите функции

Когато светят индикаторните светлини, фурната работи, както следва:

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| (A) | | Основна функция |
| (B) | | Работна програма |
| (C) | | Автоматичен режим |

Настройка на таймера

Когато се инсталира фурната и се включи захранването, дисплеят мига и показва 0.00.

За настройка на времето на деня

Натиснете бутон (1) и (2) едновременно и настройте точното време чрез натискане на бутоните (-) и (+) в рамките на 4 секунди. Фурната остава в ръчен режим на работа и може да се използува без никакво програмиране.

Важна информация

- Между 22:00 часа и 6:00 часа яркостта на дисплея автоматично намалява.
- Ако звуковият сигнал не се прекъсне (съгласно последващите инструкции), той се прекратява след 2 минути.

- Всяко програмиране описано по-долу е активно след приблизително 4 секунди от предварителната настройка.

- 23 часа и 59 минути е максималното програмирано време. Всички и всякакви програмирани настройки се изтрива, когато спре захранването или има повреда в захранването. Когато захранването се възстанови, дисплеят мига и показва 0.00. За връщане програматора в първоначално положение, настройте отново както точното време, така и програмата.

Автоматичен режим на работа

Фурната може да се програмира за автоматично включване и изключване.

За да направите това, процедурийте както следва:

- Изберете желаната функция и температура за готовене, използвайки функционалния избирател и скалата на терморегулатора.
- Натиснете бутона (2) и настройте времето за готовене чрез натискане на бутоните (-) и (+) в рамките на следващите 4 секунди.
- Натиснете бутона (3) и настройте времето за край на готовенето по същия начин.

Точното време се появява отново и контролната светлина (AUTO) остава запалена, когато започне процеса на готовене контролната светлина (A) ще остане запалена. Оставащото време за готовене може да се контролира чрез натискане на бутона (2) или времето може да бъде променяно чрез повтаряне на същата процедура. Настройте времето за готовене на 0.00, за да изтриете предварително въведената програма, и когато точното време се появи отново на дисплея, натиснете бутона (4), за да въведете ръчен режим на работа. Веднага след като приключи процеса на готовенето, звуковият сигнал се прекъсва и печката се изключва автоматично. Натиснете един от бутоните от (1) до (4) за връщане на програматора към ръчен режим.

Полуавтоматичен режим на работа

Фурната може да се програмира да се изключва автоматично.

За да направите това, процедурийте както следва:

- Изберете желаната функция и температура, използвайки избирателя на готварските функции и скалата на терморегулатора.
- Натиснете бутона (2) и настройте времето за готовене чрез натискане на бутоните (-) и (+) в рамките на следващите 4 секунди. Точното време ще се появи на дисплея и контролните светлинни (A) и (AUTO) остават запалени.

Оставащото време за готовене може да се контролира чрез натискане на бутона (2) или времето може да бъде променяно чрез повтаряне на същата процедура.

Настройте времето за готовене на 0.00, за да изтриете предварително въведената програма, и когато точното време се появи отново на дисплея, натиснете бутона (4), за да въведете ръчен режим на работа.

Веднага след като приключи процеса на готовенето ще се чуе звуковият сигнал и печката се изключва автоматично. Натиснете един от бутоните от (1) до (4) за изключване на звуковия сигнал. Натиснете бутона (4) завръщане на програматора към ръчен режим.

Минутен сигнализатор

Когато се използва това устройство като прост минутен сигнализатор, натиснете бутона (1) и програмирайте желаното време чрез натискане на бутона (-) и (+) в рамките на следващите 4 секунди; точното време ще се покаже отново на дисплея и символът (B) се активира. Натиснете един от бутоналите от (1) до (4) за изключване на звуковия сигнализатор. Символът (B) също се деактивира.

Ръчен режим на работа

Фурната може да се използува ръчно без никакво програмиране. Натиснете бутона (4) за ръчен режим на работа (контролната светлина "AUTO" угасва).

ПРЕДПАЗНО ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕЦА

Програматорът е осигурен с предпазен ключ, който спира програмирането на готвенето и в последствие работата на фурната.

Задействане на заключването:

- Натиснете едновременно бутони (1) и (2) за около 8 секунди.
- На дисплея се показва "ON"; отпуснете бутоналите
- Натиснете бутона (+), на дисплея се показва "OFF" и символът ключ

Сега, заключването е задействано и след около 5 секунди дисплеят показва текущото време и символът ключ.

Деактивиране на заключването:


- Натиснете едновременно бутони (1) и (2) за около 8 секунди.
- На дисплея се показва "OFF", отпуснете бутоналите
- Натиснете бутона (+), на дисплея се показва "ON"

Сега, заключването е деактивирано и след около 5 секунди дисплеят показва текущото време.

ЕЛЕКТРОННА НАСТРОЙКА ЗА КРАЙ НА ГОТВЕНЕ

Настройване на часа

Когато електронното съърздане приключи, дисплеят мига и показва 0.00. Натиснете и двата бутона едновременно и настройте часа чрез натискане на бутоналите (1) и (2) в рамките на 4 секунди. Фурната остава в режим на ръчна настройка и може да се използува без каквото и да е допълнително програмиране.



Общи забележки

- Ако звуковия сигнал не се прекъсне (съгласно последващите инструкции), той се прекратява след 2 минути.
- Всяко програмиране описано по-долу е активно след приблизително 4 секунди от предварителната настройка.
- 23 часа и 59 минути е максималното програмирано време.
- Всички и всякакви програмирани настройки се изтриват, когато спре захранването или има повреда в захранването. Когато захранването се възстанови, дисплеят мига и показва 0.00. За въръщане програматора в първоначално положение, настройте отново както точното време, така и програмата.

Настройване за край на готвене

За да започнете готвенето веднага и автоматично да настроите времето, постъпете по следния начин:

- Изберете желаната функция и температура като използвате функционалния избирател и терморегулатора.
- Настройте времето за готвене, използвайки бутоните (1) и (2).
- Дисплеят показва избраното време за готвене и символ (A).

Настройте времето за готвене на 0.00, за да изтриете въведената програма и след като часът отново се появява, натиснете един от двата бутона, за да се възстанови ръчният режим (символ A изчезва).

След като изтече времето за готвене и звуковия сигнал се изключи, фурната автоматично се изключва (часът се появява отново и символ (A) светва. За да изключите звуковия сигнал и фурната да премине в ръчен режим, натиснете който и да е от бутоните (символ (A) изчезва).

ПРЕДПАЗНО ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕЦА

Програматорът е осигурен с предпазен ключ, който спира програмирането на готвенето и в последствие работата на фурната.

Задействане на заключването:

- Натиснете едновременно бутони (1) и (2) за около 8 секунди.
- На дисплея се показва "ON"; отпуснете бутоните
- Натиснете бутон (+), на дисплея се показва "OF" и символът ключ

Сега, заключването е задействано и след около 5 секунди дисплеят показва текущото време и символът ключ.

Деактивиране на заключването:

- Натиснете едновременно бутони (1) и (2) за около 8 секунди.
- На дисплея се показва "OF", отпуснете бутоните
- Натиснете бутон (+), на дисплея се показва "ON"

Сега, заключването е деактивирано и след около 5 секунди дисплеят показва текущото време.

КОНТРОЛНА СВЕТЛИНА НА ТЕРМОРЕГУЛАТОРА (°C)

Тя светва винаги, когато терморегулаторът регулира температурата на готвене вътре във фурната и угасва, когато фурната достигне предварително зададената температура.

ЗЕЛЕНА КОНТРОЛНА СВЕТЛИНА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ФУРНАТА (~)


Тя сигнализира, че към уреда е подадено ел.заххранване и остава запалена при всички работни условия.

ПРЕДПАЗЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР

Той прекъсва електрозаххранването за предотвратяване на възможно прегряване, когато фурната не се използува правилно. В такъв случай, изчакайте докато фурната изстине преди да я използвате отново. От друга страна, ако се повреди някой от компонентите на фурната, Ви съветваме да позвъните на Сервиза за техническа помощ.

ОХЛАЖДАЩ МОТОР

Фурната е съоръжена с мотор за охлаждане на вътрешните елементи. Този мотор се включва автоматично, когато фурната се използува.

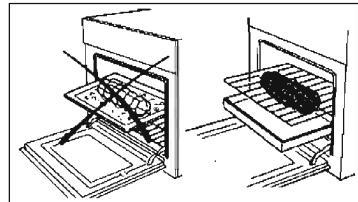

ИНСТРУКЦИИ ЗА ГОТВЕНЕ

ГОТВЕНЕ ВЪВ ФУРНАТА

За перфектно готвене се препоръчва фурната да се загрее предварително до зададената температура за готвене. Само много тълсто месо може да се постави в студена фурна. Не използвайте никога плитки тави, нито подноси, като тавичка за печење на меса, за да сведете до минимум зацепването на стените на фурната, предотвратявайки по такъв начин разливането на мазнина, изгаряне на соса и възникване на пушек. В замяна използвайте дълбоки тави, препоръчително теракотни съдове, поставени на скарата на приблизително една втора от височината на фурната. Някои примери, касаещи регулирането на терморегулатора и времето за готвене са изложени по-нататък в специалната таблица. Времената на готвене варираят в зависимост от типа на храната, нейната хомогенност и обем. Ние сме сигурни, че след няколко усилия, опитът ще Ви подскаже възможните промени на стойностите, посочени в таблицата.

Практически съвети за спестяване на енергия

Фурната може да се изключи няколко минути преди края на готвенето; остатъчната температура е достатъчна за довършване на готвенето. Отваряйте вратата на фурната само когато е абсолютно задължително; за да проверите до къде е стигнало готвенето, погледнете през стъклото (лампата на фурната винаги свети).

Основни препоръки

Фурната предлага различни видове на загряване:

- Традиционно загряване за готвене на специални меса
 - Вентилационно загряване за проготвяне на кексове (торти), бисквити и подобни
- Ако се избере вентилационното загряване, препоръчително е да се използват възможностите му за готвене на меса върху повече полици или за приготвянето на цялостно меню с икономия на време и енергия.

Вентилационно загряване



По този начин се създава непрекъсната циркулация на топъл въздух.

Този начин на загряване е специално подходящ за готвене върху повече полици. Температурите са по-ниски от традиционните.

Традиционно загряване



Подходящо е специално за готвене на дивечово месо, покрито с кожичка, както и за приготвяне на хляб и пандишпанови кексове (торти).

Препоръчва се храните, които ще се готовят, да се поставят във фурната, когато се достигне температурата на готвене, с други думи, когато сигналната лампа на терморегулатора уgasне.

ГOTВЕНЕ НА ГРИЛ

За да готвите на грил или на скара, загрейте предварително фурната за около 5 минути. При работата на грила топлината идва отгоре; тя се базира на инфрачервеното излучване и е подходящо за тънко месо и препечен хляб. Месото и рибата, които ще се печат на грила трябва да са леко омаслени и винаги да се поставят върху скарата; тя трябва да бъде поставена върху най-близкия или върху най-отдалечения от грила водач в съответствие с дебелината на месото, което ще се готови. Таблицата показва някои примери на времена за готовене и на позиции на храната. Времената на готовене варират в съответствие с типа на храната, нейната хомогенност и обем.

ПРИГОТВЯНЕ НА СЛАДКИШИ

Циркулацията на въздуха във фурната осигурява непрекъснатото и равномерно разпределение на топлината. Подгряването на фурната не е необходимо по-нататък. Обаче, за специални сладкиши фурната може да се подгрява.

Във фурната могат да се поставят повече подноси заедно със сладкишите, внимавайки да не се използува първата скара, броенки от горе. Заедно със сладкишите могат да се готовят едновременно и други хани от различно естество (месо, риба и др.) без придаване на миризми и вкусове. Това множествено готовене може да се изпълни само, ако се осигури щото, имайки различни времена на готовна, храните, които ще се готовят, да имат едни и същи температури на готовене.

ГOTВЕНЕ С ОБРАЗУВАНЕ НА КОРИЧКА

Под този термин се разбира, че повърхността на една храна, често предварително сготвена, след като се постави във фурната получава златисто-кафява и хрупкава коричка.

"Тестени топчета по римски", "бъркан качамак", ориз, лазания, юфка и зеленчуци, покрити с бешамел, са типичните ястия за този тип готовене.

РАЗМРАЗЯВАНЕ

Размразяването се осъществява по същия начин, както при стайна температура, но с предимството, че е много по-бързо. Десетте часа на хладилника се намаляват до един час за 1 кг месо. Поставете месото, обвито с опаковката си върху съд. Поставете го във фурната.

ВРЕМЕНА ЗА ГОТВЕНЕ

Таблицата показва някои примери за настройка на терморегулатора и на времето за готовене.

Времената на готовене могат да варират в зависимост от типа на храната, нейната хомогенност и обем.

Ние сме сигури, че след няколко усилия опитът ще Ви подскаже възможните промени на стойностите, показани в таблицата.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За готовене на печено говеждо, телешко, свинско и пушено, с кокал или роле, добавете около 20 минути към времето, показано в таблицата.
- Индикацията, посочена в таблицата за използване на скарите, е препоръчителна в случай на готовене на няколко хани.
- Времената, посочени в таблицата се отнасят до готовене само на една храна; за повече от една храна, времената на готовене трябва да се увеличат с 5-10 минути.

ТАБЛИЦА НА ВРЕМЕНАТА НА ГОТВЕНЕ

Естество на храната	Скара №:	Темпера- тура на фурната°C	Време минути
ХРАНА	 		
Продължително готвене на печено месо	2	220 – 230	зависи от количеството
Бързо готвене на печено месо	2	225 – 230	50 – 60
Птици (кокошка, патица и др.)	1	210 – 230	150 – 180
Домашни птици	2	225 – 230	50 – 60
Дивеч	1	200 – 225	зависи от количеството
Риба	1	180 - 200	20 – 25
СЛАДКИШИ			
Коледен кейк	най-долна	160 – 200	60 – 70
Кекс със сливи	най-долна	170 – 180	90 – 100
Кекс с портокали	най-долна	170 – 180	80 – 100
Бисквити "Савоя"	2	200	40 – 45
Бриохи	2	215 – 230	35 – 40
Пасти от хилядолистно тесто	2	215	30 – 40
Пандишпанова торта (кекс)	2	200 – 215	30 – 35
Целувки	1	140	60 – 80
Пасти от хилядолистно тесто с крем	2	215 – 230	30
Плодов кекс (сладкиш без мая)	2	230	30 – 35
Плодов кекс (сладкиш с мая)	2	230	20 – 30

ТАБЛИЦА НА ВРЕМЕНАТА ЗА ГОТВЕНЕ НА ГРИЛ

Естество на храната	Кол- во кг	Скара №:	Темпера- тура на фурната°C	Предв. загря- ване в минути	Време Мину- ти
Телешки котлет	1	3	200	5	8 - 10
Агнешки котлет	1	3	200	5	12 - 15
Черен дроб	1	3	200	5	10 - 12
Ролади кълцано месо	1	3	200	5	12 - 15
Телешки сърца	1	3	200	5	12 - 15
Печено в мрежа	1	3	200	5	20 - 25
Половина пиле	-	3	200	5	20 - 25
Рибно филе	-	3	200	5	12 - 15
Пълнени домати	-	3	200	5	10 - 12

Предупреждение: преди каквато и да е процедура, изключете фурната от електрическото захранване


ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ

За да поддържате яркостта на емайлираните части за продължителен период от време е необходимо да почиствате фурната след всяко готвене. След като изстине фурната Вие ще бъдете в състояние лесно да изчистите мазните отлагания посредством гъба или тъкан, напоена с топла сапунена вода и евентуално миещо средство, което се намира на пазара. Не използвайте никога абразивни тъкани или гъби, които могат да увредят непоправимо емайла. При белите фурни, дори елементите на контролното табло, такива като врътки и бутони, трябва да се почистват всеки път, защото могат да покълнат от отделянето на мазни изпарения. След използване на фурната, изплакнете грижливо с вода частите от неръждаема стомана и ги подсушете с мека тъкан или с велур. В случай, че останат петна, използвайте обикновени не-абразивни почистващи средства или специални такива продукти за неръждаема стомана или малко затоплен винен оцет. Почистете стъклото на вратата на фурната с топла вода, избегвайки използването на груби тъкани.

“Не използвайте никога пароструйни устройства за почистване”

Фурни с възможност за спускане на грила с цел почистване

1. Внимание: уверете се, че органите за управление са на позиция "OFF" (т.е. са изключени) и изчакайте грила да се охлади.
2. Придържайте предната част на грила, докато отстранявате винта с глава с накатка, задържащ грила.
3. Спуснете внимателно предната част на грила докато позволява движение.
4. Когато почиствате фурната се погрижете да не упражнявате сила върху грила.
5. Когато почистването завърши, внимателно отстранете почистващите химикали и водата от грила.
6. Внимателно изправете предната част на грила до първоначалната му позиция и го закрепете с винта.




НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗУВАЙТЕ ФУРНАТА СЪС СПУСКАН ГРИЛЕН ЕЛЕМЕНТ !

Почистване вратата на фурната

Откачване на вратата.

1. Отворете широко вратата на фурната
2. Повдигнете езичетата на пантите с помощта на палеца и показалеца, след това ги обърнете изцяло навън до края на свободния ход (фиг.А).
3. Повдигнете вратата до затворена позиция и я оставете да лежи върху езичетата: по този начин пружините на пантите остават като блокирани. С пълното затваряне на вратата пантите се откачват от отворите за свързване, които са неразделна част от пещта на фурната (последователност 1,2,3 от фиг.В).

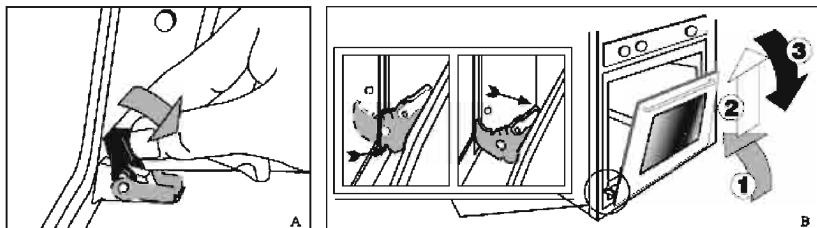


Закачване на вратите.

1. Монтирайте вратата, като закачите пантите в отворите за свързване върху предната част на пещта на фурната.
2. Отворете вратата изцяло, когато я монтирате, след това натиснете и завъртете напречните свръзки, които натягат пружините до краен предел, по посока на фурната.
3. Затворете вратата и проверете дали функционира правилно.

Подмяна на лампата на фурната


След като фурната се изключи от електрическото захранване, развийте плафониерата и лампата, заменяйки я с друга, подходяща за високи температури (300°C / E14). Монтирайте отново плафониерата и свържете фурната към електрическото захранване.




Каталитични самопочистващи се панели (опция)

Каталитичните самопочистващи се панели, покриващи стените на фурната, могат да се монтират във всички наши фурни. Тези специални панели, които трябва да се фиксираят към страничните и задната стени, са покрити със специален микропорест каталитичен емайл, който постепенно окислява и изпарява маслените и мазните пръски, като ги отстранява по време на готовене при температура над 200°C . Ако фурната не е чиста след готовене на много мазна храна, оставете ѝ да поработи на най-високата температура толкова дълго, колкото е необходимо, за да се почисти (макс. 1 час). Самопочистващите се панели не трябва да се мият нито да се почистват с абразивни продукти, съдържащи киселини или основи, а само редовно да се изтриват с тъкан, напоена с вода. Тези панели могат да се закупят от най-близкия търговец или Сервизен център.

Технически данни за кухненския шкаф и на фурната

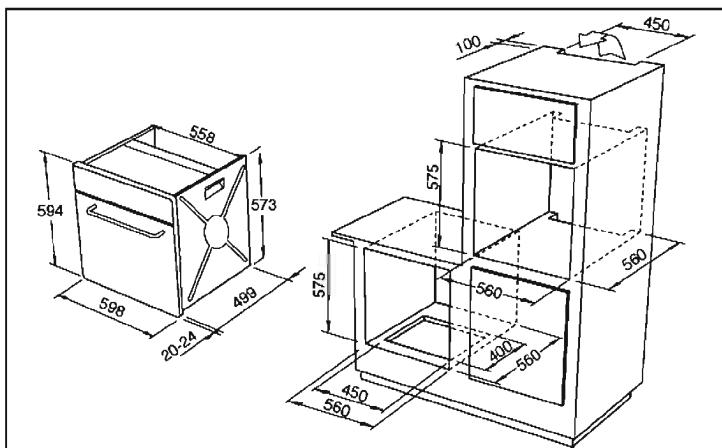

Работен обем на фурната

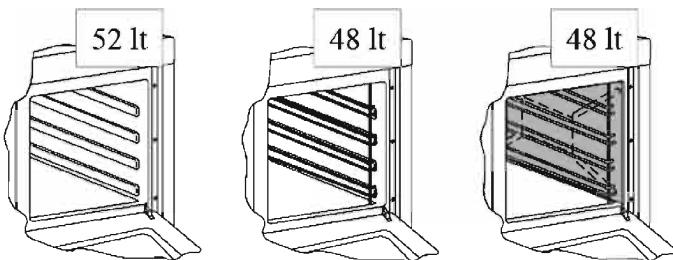

Електрически характеристики

Нагревател на грила	1800 W
Горен нагревател	800 W
Долен нагревател	1000 W
Осветителна лампа	макс. 25 W



Символът върху продукта или върху документа придвижаващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това той трябва да се предаде на подходящия сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.

Poštovani klijenti

Mi Vam se zahvaljujemo što ste odbrali naš proizvod. Korišćenje ovog proizvoda je izuzetno lako. Prije nego što počnete sa montažom i sa njegovom upotrebom pročitajte uputstvo za upotrebu. U njemu možete naći informacije. Za ispravnu montažu, upotrebu i održavanje ovog proizvoda.

LEKS GROUP

BG

София: 02/723 584, 870 11 24, бул. Драган Цанков 23, **Пловдив:** тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 30,
Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, **Бургас:** тел.: 056/841 475, ул. Фердинандова 77

Русе: тел.: 082/820 895, пл. Хан Кубрат 5, **Плевен:** тел.: 064/833 172, ул. Данаил Попов 4,
Велико Търново: тел.: 062/603 883, бул. България 26, **Благоевград:** тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

BEOLEKS

CS

Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija čarnojevića 66

SKOLEKS

MK

Скопие: 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт Б-2, **Кавадарци:** 043/ 412 551, ул. Шишка Б.Б,
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, **Тетово:** 044/ 337 919, ул. Илинденска Б.Б